



# MAGIC OIL 2 K COLOR

Olejovo-vosková kombinácia prírodných olejov a voskov oxidatívne schnúca vytvrdzujúca zasietením po pridaní tužidla B.

## Použitie:

Kombinácia kvapalných olejov a kvapalného tvrdého vosku vhodná k impregnácií a povrchovej úprave.

- zbrúsených drevených podláh
- zbrúsených parketových podláh, vrátane palubkových
- zbrúsenej drevenej dlažby
- masívneho prírodného korku
- kompletne zbrúsených viacvrstvových parketových dielcov
- vhodný pre použitie na teplovodnom podlahovom kúrení

- Ľahká aplikácia
- Je možné nanášať špachtľou
- Farebný pigment poskytuje možnosť individuálneho nastavenia optiky dreva
- Odolný domácim chemikáliám
- GISCODE Ö10 (oleje/vosky, bez rozpúšťadiel)

## Vlastnosti výrobku/ prednosti:


Olejovo-vosková kombinácia vytvárajúca priedušný, paropriepustný povrch s otvorenými pórmí. Vďaka obsahu vosku má rovnomerne zamatový vzhľad. Tužidlo zaisťuje výrobku MAGIC OIL 2K COLOR veľmi rýchle vytvrdnutie. Toto rýchle schnutie umožňuje renovovať vo veľmi krátkom čase, a to i vo veľmi silne zaťažovaných priestoroch (reštaurácie, hotely, obchody, kancelárie...), podlahy už po 24 hodinách schnutia plne mechanicky a chemicky zaťažiteľné. Na základe vysokej hustoty zosieťovania má povrch vyššiu vodoodpudivosť a odolnosť voči znečisteniu, než akú je možné dosiahnuť pri jednozložkových olejoch na parkety. Jeho vysoká odolnosť voči znečisteniu je takmer zrovnateľná s lakovanými parketami. MAGIC OIL 2K taktiež nevyžaduje náročnú údržbu obvyklú u jednozložkových olejov na parkety.

## Technické údaje :

Druh balenia :	plechová nádoba + plastová fľaša
Dodávané balenie:	2,5 (olej) + 0,5 l (tužidlo)
Skladovateľnosť :	min. 12 mesiacov
Farba:	čierna, biela
Spotreba na jeden náter <sup>(1)</sup> :	25 – 50 ml/m <sup>2</sup>
Teplota pri spracovaní:	cca 18 - 25°C
Prídavok tvrdidla:	20 %
Doba spracovateľnosti:	cca 1 hod*
Doba spracovania:	v intervale cca 10 – 30 minút*
Povrch zaťažiť a vytierať:	po cca 24 hodinách*

\*Pri 20°C a normálnych klimatických podmienkach.

<sup>(1)</sup> Spotreba môže kolísť v závislosti na savosti a vlastnostiach povrchu impregnovaného druhu dreva alebo parkiet.

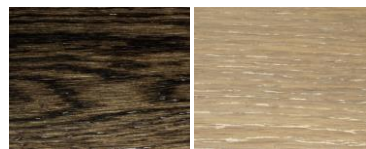

Čierna

Biela

# MAGIC OIL 2K COLOR

## Príprava podkladu:

Po dokonalom vytvrdnutí lepidla je možné začať s úpravou povrchu. Základné prebrúsenie vykonajte valcovou brúskou s brúsnym papierom Pallmann zrnitosti 36 až 60. Následne vykonajte tmelenie špár pomocou výrobku Pallmann PALL-X KITT. Po vytvrdnutí tmelu vykonajte jemné brúsenie pásovou alebo valcovou brúskou brúsnym papierom PALLMANN zrnitosti 80 evt.100. Keďže sú najmä pri olejovaných drevených podlahách požiadavky na kvalitu povrchu veľmi vysoké, je nutné vykonať ešte jemné brúsenie brúsnym prostriedkom Pallmann MULTILOCHPAD zrnitosti 100 evt.120. Povrch pre olejovanie musí byť po každom prebrúsení čistý, suchý a zbavený brúsneho prachu, prostriedkov na ošetrovanie podláh a pod. Mimoriadne dôležité je dbať na to, aby celá zbrúsená plocha vykazovala jednotnú optiku. Je treba dbať na presné vykonanie brúsenia v miestach prechodu medzi okrajmi a plochou, pretože každý nežiaduci vryp či nepresnosť v brúsení sa následne po farebnom olejovaní nepriaznivo zviditeľní.

## Upozornenie na farebnú intenzitu:

Čím „hrubšie“ vykonávame záverečné brúsenie (napr. zrnitosť 80), tým výraznejšieho farebného účinku dosiahneme aplikáciou MAGIC OIL 2K COLOR. Čím „jemnejšie“ vykonávame záverečné brúsenie (napr. zrnitosťou 120), tým slabšieho farebného účinku dosiahneme aplikáciou MAGIC OIL 2K COLOR. Brúsenie tzv. excentrickými brúskami alebo brúskami s väčším počtom tanierov (napr. Trio) je potrebné pred aplikáciou MAGIC OIL 2K COLOR vykonávať s najväčšou mierou opatrnosti, aby nedošlo k príliš veľkému vyhladeniu povrchu!!! Brúsne prostriedky pri týchto spomenutých brúskach je treba používať o niečo hrubšie

## Príklad:

Zrnitosť brúsneho prostriedku pri valcovej brúske 100 = excentrická/viactanierová brúska so zrnitosťou 60 - 80.

## Spracovanie:

1. Plechovú nádobu nechajte pred použitím temperovať na teplotu pre spracovanie a obsah dobre premiešajte.
2. MAGIC OIL 2K COLOR dobre rozmiešajte s tvrdidlom a naneste rovnomerne na podklad vhodným aplikačným náradím (napr. lakovacou špachtľou Pallmann).
3. V rozmedzí 10 – 30 minút od začiatku špachtľovania z plochy odstráňte prebytok materiálu běžovým rozlešťovacím padom Pallmann.
4. Bezprostredne po zapadovaní 1.vrstvy naneste 2.vrstvu MAGIC OIL 2K COLOR. V rozmedzí 10 – 30 minút od začiatku špachtľovania 2.vrstvy znovu z plochy odstráňte prebytok materiálu běžovým rozlešťovacím padom Pallmann. A následne rozleštite bielym padom. Na ploche nesmie zostať žiadny prebytočný materiál.
5. Z dôvodu rozličnej savosti dreva, taktiež ako druhov parkiet môže byť niekedy nutné naniesť ešte 3.vrstvu, ako je vyššie uvedené.
6. Nástroje vyčistite po použití čistiacimi utierkami Uzin CLEAN BOX.
7. Pre dlhodobú životnosť podlahy odporúčame pravidelné ošetrovanie podľa údajov výrobcu prostriedkom MAGIC OIL CARE a bežné čistenie prostriedkom Pallmann CLEAN/ Neutralreiniger. Intervaly ošetrovania sú uvedené v Návode na ošetrovanie olejovaných podláh.
8. Naolejované parketové plochy sa nesmú behom prvých 24 hodín po aplikácii MAGIC OIL 2K COLOR zakrývať!

## Dôležité upozornenie:

Pri kontakte výrobku s padmi alebo textilnými materiálmi hrozí nebezpečenstvo samovznietenia! Nasiaknuté handry, pady a pod., preto dôkladne navlhčite vodou a uchovávajte a likvidujte ich v tesne uzavretých nádobách.

## Dôležité informácie:

- Originálne balenie je pri mierne chladnom uskladnení najmenej 12 mesiacov skladovateľné.
- Chrániť pred mrazom. Už použité obaly tesne uzatvorte a obsah rýchlo spotrebujte.
- Výrobok je optimálne spracovateľný pri teplotách 18 °C až 25 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu >35 a < 65 %. Nižšie teploty a vysoká vlhkosť vzduchu predlžujú dobu schnutia, vysoké teploty a nízka vlhkosť vzduchu ju skracujú.
- Pre vytmelenie špár sa odporúča použitie tmelu na drevo Pallmann PALL-X KITT.
- Pri impregnovaní viacvrstvových parkiet dodržiavajte odporúčania výrobcu parkiet a vykonajte vždy test prínavosti.
- Prvé ošetrovanie a čistenie podlahy s MAGIC OIL 2K COLOR je možné vykonať najskôr po 24 hodinách.
- Ďalej odporúčame riadiť sa mimo iného týmito normami a technickými listami: DIN 18356 „Pokladanie parketových podláh“, DIN 18 367 „Kladenie drevených dlažieb“ a DIN 18365 „Kladenie podlahových krytín“.
- Pri nie úplne obvyklých druhoch dreva (exotické dreveniny) môže dôjsť k výrazným rozdielom vo farebnosti. Odporúčame vyžiadať si odbornú radu a vykonať pri druhu zvoleného dreva skúšobný náter.
- Pri nie úplne obvyklých druhoch dreva (exotické dreveniny) môže dôjsť k výrazným rozdielom vo farebnosti. Odporúčame vyžiadať si odbornú radu a vykonať pri druhu zvoleného dreva skúšobný náter.
- Pri jednotlivých parketových dielcoch so zrazenou hranou je nutné dbať na správne opracovanie týchto špecifických špár („V“ špára). Je si treba uvedomiť, že tieto špáry sa pri nanášaní a/alebo padovaní MAGIC OIL 2K COLOR zaplňajú týmto parketovým olejom. Tieto špáry je potom nutné separátne vyčistiť. Nesmie zostať žiadny prebytok materiálu v špárach! Tieto zvyšky v špárach by následne nepriaznivo narušili jednotnú optiku celej plochy (lesklé linky). Pre účel zbavenia týchto špár prebytočného oleja sa osvedčuje napr. niekoľkokrát opakované vytieranie špár i medzi jednotlivými nátermi MAGIC OIL 2K COLOR vhodnou handrou či utierkou. Odporúčame taktiež vyžiadať si odbornú radu.
- Farebne impregnované drevené podlahy predstavujú originálne a unikátne riešenie povrchovej úpravy podlahy. Je preto treba počítať s prípadnými nepatrnými farebnými odchýlkami, ktorým sa nedá možno vždy vyvarovať.

## Bezpečnosť práce a ochrana životného prostredia:

Zložka A: Nie je klasifikovaná ako horľavina, avšak pozor na nebezpečenstvo samovznietenia (vid' „Dôležité upozornenie“). Zložka B: Nie je klasifikovaná ako horľavina. Obsahuje izokyanáty. Označení Xi: „Dráždivá“. Môže vyvolať senzibilizáciu pri styku s kožou. Pri práci dobre vetrajte, používajte ochranný krém, ochranné rukavice a ochranné okuliare. Pri styku s kožou okamžite omyte veľkým množstvom vody a mydlom. Pri zasiahnutí očí okamžite dôkladne prepláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc. Riadte sa mj.: ustanoveniami vyhlášky o nebezpečných látkach GefStoffV, bezpečnostnými pokynmi na etikete na obale a bezpečnostným listom

## Likvidácia:

Zvyšky nezmiešaného výrobku pokiaľ možno zlejte a znovu použite. Zabráňte úniku do kanalizácie, povrchových vôd a do pôdy. Dokonale vyprázdnené železné alebo plastové obaly sú recyklovateľné [DSD]. Obaly s kvapalným zvyškom a zliate kvapalné zvyšky sú zvláštnym odpadom. Obaly s vytvrdnutým zvyškom obsahu sú stavebným odpadom.